



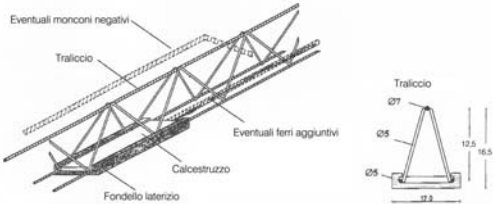

	disponibile a	altezza solai	larghezza piastra	peso kg ml	al mq	armatura di confezionamento	armatura spezzoni
solaio a lastre in CLS tipo predalle. ferro d'armatura lastra a parte senza polistirolo 	SD	4 + 8 + 4	120	120	-	-	-
		4 + 12 + 4	120	120			
		4 + 16 + 4	120	120			
		4 + 20 + 4	120	120	-	-	-
		4 + 24 + 4	120	120			
			120	120			

	disponibile a	altezza traliccio cm	al mq	armatura di confezionamento	armatura spezzoni
travetto preconfezionato a staffa continua 	SD	12,50	-	-	-
16,50		-	-	-	

	disponibile a	spessore	altezza	inghezza	peso unitario	pezzi al mq	imball quantità e peso
pignatta 16 x 20 interasse 55 cm 	SD	16	20	50	12,50	10	pallet pezzi n 60 kg 750
pignatta 20 x 20 interasse 55 cm 	SD	20	20	50	13,00	10	pallet pezzi n 50 kg 650